

Pasūtītājs

Projekts

Lapa 1 / 1

Pasūtītāja Nr.

Projekts Nr.



Datums 009-10-20

Kontakpersona

Pozīcija Nr.

Atbildīgais

Objekta vieta

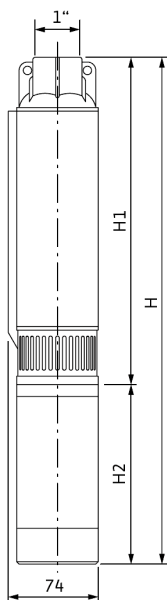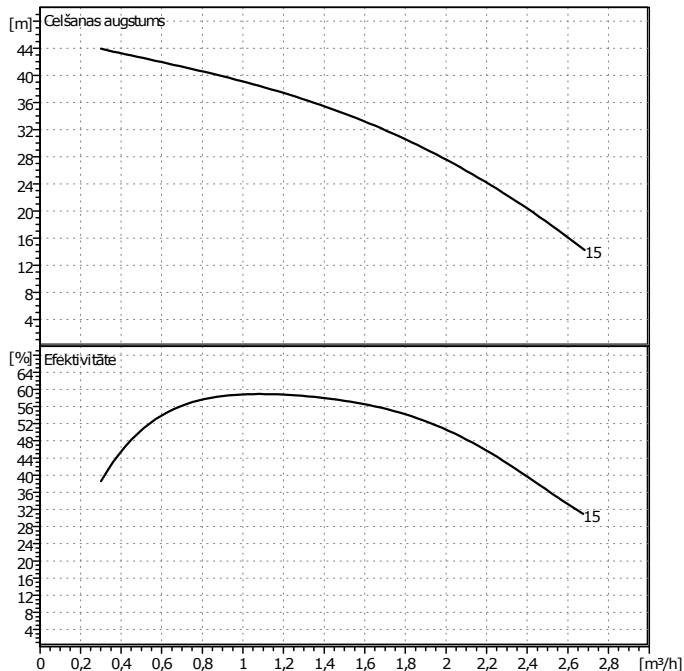

**Nepieciešamie parametri**

Ražība	0	m <sup>3</sup> /h
Celšanas augstums	0	m
Šķidrums	Ūdens, tīrs	
Šķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0,9983	kg/dm <sup>3</sup>
Kinemātiskā viskozitāte	1,005	mm <sup>2</sup> /s
Tvaiku spiediens	0,02337	bar

**Sūkņa dati**

Ražotājs	WILO
Tips	TWU 3-0115 3~
Konstrukcija	Pilns komplekts
Sūkņa tips	Sūknis
Līmeņi	15
Spiediena klase	PN40
Min. šķidruma temperatūra	4°C
Max. šķidruma temperatūra	40°C

**Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)**

Ražība	m <sup>3</sup> /h
Celšanas augstums	m

**Materiāli / Vārpstas blīvslēgs**

Darba rats	Plastmasa
Pakāpeniska pacelšana	Plastmasa
Sauggehaeuse	1.4301
Rueckflussverhinderer	Plastmasa
Vārpsta	AISI 430F
Sūkņa korpuss	1.4301
Motora apvalks	1.4301
Wellenende	1.4301

**Izmēri**

			mm
H	957		
H1	580		
H2	377		

Spiedpuse	Rp 1 1/4/G 1 1/2
Svars	9,3 kg

**Motora dati**

Sūkņa jauda P2	0,37	kW
Patērētais spriegums	3~400 V, 50 Hz	
Nomināla strāva	2	A
Diametrs	3"	
Aizsardzības klase	IP 58	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+6%/-10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 4090392