

Pasūtītājs

Projekts

Lapa 1 / 1

Pasūtītāja Nr.

Projekts Nr.



Datums 009-10-20

Kontakpersona

Pozīcija Nr.

Atbildīgais

Objekta vieta

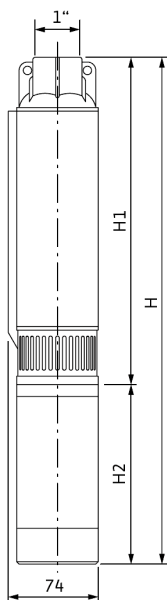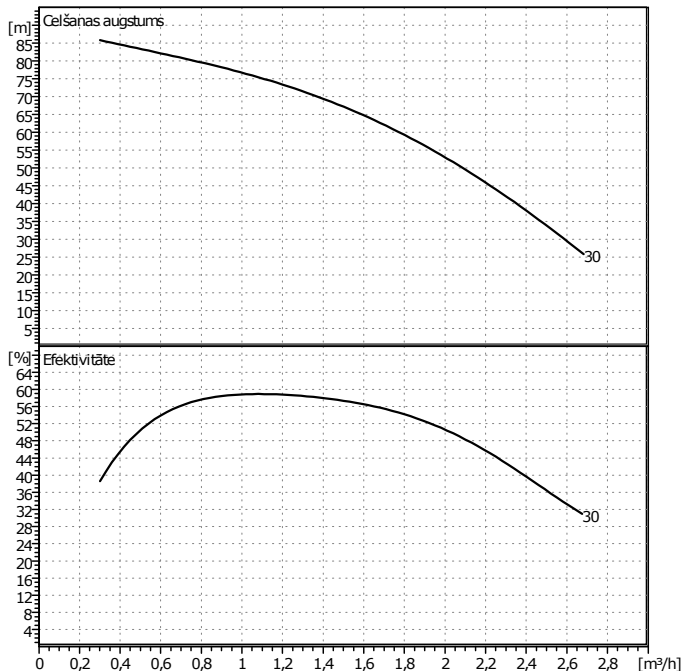

Nepieciešamie parametri

Ražība	0	m ³ /h
Celšanas augstums	0	m
Šķidrums	Ūdens, tīrs	
Šķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0,9983	kg/dm ³
Kinematiskā viskozitāte	1,005	mm ² /s
Tvaiku spiediens	0,02337	bar

Sūkņa dati

Ražotājs	WILO	
Tips	TWU 3-0130 3~	
Konstrukcija	Pilns komplekts	
Sūkņa tips	Sūknis	
Līmeņi	30	
Spiediena klase	PN40	
Min. šķidruma temperatūra	4	°C
Max. šķidruma temperatūra	40	°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražība	m ³ /h
Celšanas augstums	m

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Darba rats	Plastmasa
Pakāpeniska pacelšana	Plastmasa
Sauggehaeuse	1.4301
Rueckflussverhinderer	Plastmasa
Vārpsta	AISI 430F
Sūkņa korpuss	1.4301
Motora apvalks	1.4301
Wellenende	1.4301

Izmēri

		mm	
H	1397		
H1	1000		
H2	397		

Spiedpuse	Rp 1 1/4/G 1 1/2	
Svars	12	kg

Motora dati

Sūkņa jauda P2	0,75	kW
Patērētais spriegums	3~400 V, 50 Hz	
Nomināla strāva	2,5	A
Diametrs	3"	
Aizsardzības klase	IP 58	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+6%/-10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 4090394