

Drošības vārsts SR40


SR40 ir manuāli - ar skrūves (1) palīdzību regulējams drošības vārsts ar darbības spiediena diapazonu no 1 līdz 10 bar.

Drošības vārsta disks (3) nomināli ir slēgts.

Ja spiediens katlā pārsniedz drošības vārsta iestatīto spiedienu, sistēmas spiediens uz vārsta disku pārvar atsperes (2) spriegumu un vārsts atveras.

Drošības vārsts nomināli nav iestatīts konkrētam darba spiedienam - ar skrūves palīdzību palieliniet vai samaziniet atsperes spriegojumu atbilstoši jums nepieciešamajam spiedienam.

Griežot skrūvi pulksteņa rādītāja virzienā, atsperis nospringsies, un darba spiediens (spiediens, kuru pārsniedzot drošības vārsts atveras) palielināsies. Griežot pretēji, atsperis atslābs, un darba spiediens samazināsies.

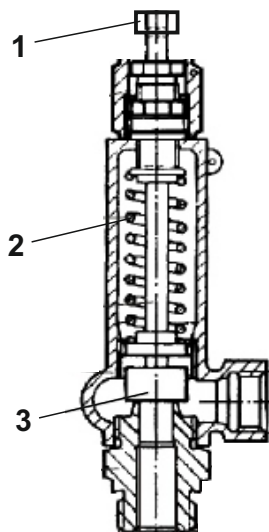

UZMANĪBU!

Uzstādīšanu uzticiet veikt tikai atbilstošas kvalifikācijas personālam, kas pārzin spēkā esošās drošības normas, standartus un citas prasības!

Ražotājs: KRAMER ITALIA Srl, Itālija

Importētājs: SIA "Santeko", K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, tālr. 67617656.