


Niebezpieczeństwa związane z instalacjami opartymi o rury miedziane

1. Potrzeba używania otwartego ognia w celu łączenia elementów miedzianych
2. Brak możliwości sprawdzenia szczelności utworzonych lutów
3. Występujące jedynie w 2m odcinkach kawałki otuliny wymagają klejenia szkodliwymi dla zdrowia środkami

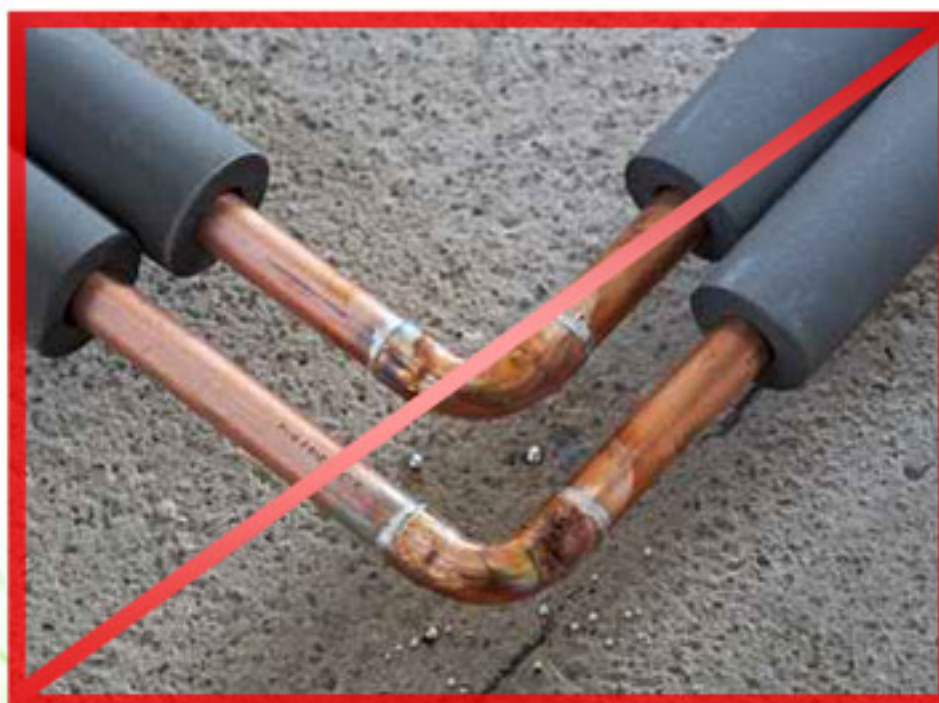

Największe bezpieczeństwo gwarantują najlepsze rozwiązania

1. Otulina na całej długości w jednym kawałku
2. Uszczelki EPDM:
 - praca ciągła 250 C
 - praca skokowa ponad 300 C



Łatwość i prostota montażu



Znaczna trudność montażu elementów miedzianych

1. Konieczność posiadania i używania dodatkowych narzędzi
2. Waga elementów miedzianych
3. Wymagana jest butla z gazem
4. Otulina wymaga klejenia



Łatwość i prostota montażu

Porównanie łatwości montażu elementów miedzianych i rozwiązań FAMAS

FAMAS SA 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36

Łatwość i prostota montażu - FAMAS



Najlepsze bezpieczeństwo gwarantują najlepsze rozwiązania

1. Bez potrzeby stosowania kleju
2. Łatwe w użyciu i wygodne narzędzia



Łatwość i prostota montażu

Porównanie łatwości montażu elementów miedzianych i rozwiązań FAMAS

FAMAS SA 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36

Przewód sterujący dodatkowo zalaminowany w otulinie

1. Zastosowanie obejm
2. Najbardziej elastyczny wąż na rynku



Technologia - **FAMAS**



FAMAS S.A. - zawsze stawiał na bezpieczeństwo i wygodę!



Technologia

FAMAS SA 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36