

SŪKŅI DAŽĀDIEM RISINĀJUMIEM

Iegremdējamais sūkņis uzstādīšanai lietus ūdens savākšanas tvertnēs. Grundfos piedāvā arī plašu diapazonu citu risinājumu - arī sausā izpildījuma centrālās sūkņus, kurus var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram:

- Mājsaimniecībām;
- Dārziem;
- Lauksaimniecībai;
- Dārzkopībai;
- Maziem industriāliem risinājumiem.

Visi Grundfos sūkņu risinājumi ir gatavi darbam kā pilnīga kontrolēta iekarta ūdens piegādei, sadalei un uzraudzībai.

Vai arī kā pielāgoti risinājumi, kas nepieciešami tieši jūsu vajadzībām.

Lai uzzinātu vairāk un atrast sev piemērotu Grundfos risinājumu, lūdzu, apmeklējiet:

www.moderncomfort.grundfos.com

Ja uzskati sevi par sūkņu meistar, **PASTIEP SŪKŅU GARANTIJAS LAIKU!**

Reģistrējies Grundfos Plus programmā un saņem iespēju pagarināt ALPHA2/2L, MAGNA1/3, SOLOLIFT2 un SQ/SQE garantijas laiku!


SBA sūkņu klāsts

Sūkņa veids	Max spiediens /nominālā plūsma
3-35	35 mWc / 3m ³ /h
3-45	45 mWc / 3m ³ /h

Tehniskie dati

Maksimālais dziļums	10 m
Šķidrums temperatūra	0-40 °C

Darbības līknes SBA (50 Hz)

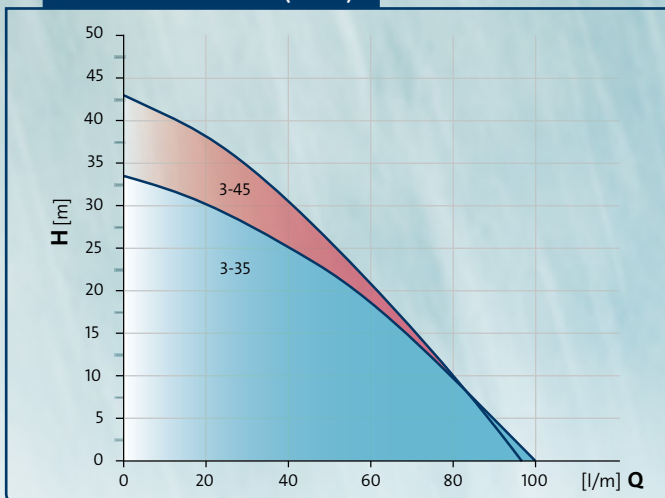

SBA darbības principi

Sūkņi ieslēdzas ja ūdens spiediens ir mazāks par:

SBA 3-35 1,5 BAR
SBA 3-45 2,2 BAR



▶ Sūkņi strādā

Nav plūsmas (ūdeni neizmanto)



10 s. ▶ Sūkņi apstājas

Nav plūsmas un nav spiediena



40 s. ▶ Sausā gaita sūkņi apstājas

PRODUKTS	Produktivitāte										
	Q, m ³ /h	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Ql/min	8,3	16,7	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3
SBA 3-35	Spiediens										
	H, m	33	32	30	28	26	24	21	18	15	11
SBA 3-45	H, m	42	40	38	35	32	28	25	21	17	12

SBA

UZTICAMI IEGREMDĒJAMIE ŪDENSAPGĀDES SŪKŅI AR IEBŪVĒTU VADĪBU

SBA ar iebūvētu vadību
• vienkārša izvēle
• vienkārša un elastīga montāža

be
think
innovate

GRUNDFOS

GRUNDFOS SŪKŅU RISINĀJUMI

Grundfos iegremdējamo sūkņu risinājumu klāsts sākot no maziem iegremdējamiem ūdensapgādes sūkņiem mājāsaimniecībām, līdz pilnīga spiediena vadības sistēmām komercēkām.

Mūsu sūkņi pārsūknē lietus ūdeni no krājvertnēm vai ūdeni no akām

Iegremdējamie ūdensapgādes sūkņi mājāsaimniecībām

Grundfos SBA ir iegremdējamie ūdensapgādes sūkņi. Sūkņi ir viegli uzstādāmi un uzticami

- Grodu akās
- Lietus ūdens tvertnēs

Ūdens no grodu akām.

Ūdens no grodu akām, parasti piegādā dzeramo ūdeni uz vietām, kuras nav savienotas ar pašvaldības ūdens piegādi. Vai kalpo kā papildinājums tradicionālajai ūdens piegādei un izmanto apūdeņošanai, tualetes skalošanai, veļas mazgājamām mašīnām privātmājās un dārza mājiņās.

Ūdens no lietus ūdens tvertnēm

Lietus ūdens tiek savākts no ēku jumtiem un uzglabāts uzkrāšanas tvertnē turpmākai izmantošanai.

Savāktie un uzglabātie lietus ūdeņi ir piemēroti:


- Dārza laistīšanai;
- Tualetes skalošanai;
- Veļas mazgājamām mašīnām;
- Mašīnu mazgāšanai.

Ieguvumi no lietus ūdens savākšanas:

- Samazina plūdu risku;
- Ietaupa līdz pat 50% no dzeramā ūdens;
- Lietojiet lietus ūdeni mērķiem, kuri neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti;
- Pagarina ierīču izmantošanas laiku;
- Lietus ūdens samazina kaļķakmens veidošanos.

SBA - ar iekšējo kontroli

- Vienkārša izvēle - viss vienā risinājumā;
- Viegla uzstādīšana - viss vienā risinājumā;
- Elastīga uzstādīšana - bez kontroliera mājas iekšienē;
- Iebūvēta sausās gaitas aizsardzība;
- Iebūvēta termiskā aizsardzība;
- Automātisks restarts.

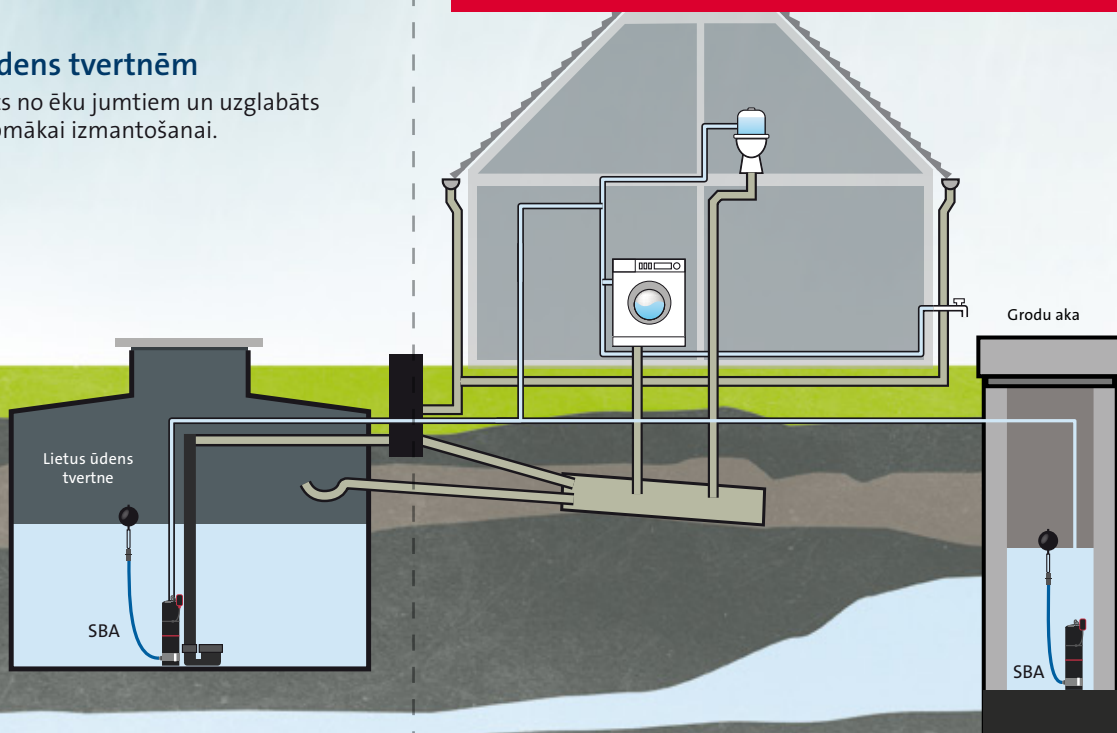

PRODUKTU PĀRSKATS

SBA

Jaunais Grundfos SBA ir viss vienā risinājums. Tas ir izveidots balstoties uz SB sūkņa platformas SBA sūknī ir integrēts vadības bloks, līdz ar to ārējais sūkņa kontrolieris nav vajadzīgs.

Ar jauno SBA, viss ir iekļauts, lai garantētu uzticamu ūdens sūkņēšanu.

Radīts Jūsu vajadzībām

Liela daļa instalētāju un māju īpašnieku vēlās vienkāršus bet uzticamus sūkņu risinājumus, kas pieprasa minimālas izmaiņas sākotnējā uzstādīšanā.

SBA ir ieslēdz un sūknē sūkņa risinājums.

Kad sūknis ir uzstādīts un pievienots pie cauruļvada, viss kas jums ir jāizdara ir jāieslēdz sūknis. Rezultātā jūs iegūstiet uzticamu risinājumu un ievērojami samazinātas uzstādīšanas izmaksas.

SBA divas galvenās versijas:

Visi SBA ir pieejami ar šādām konfigurācijām:

- Aprīkots ar iesūkšanas sietu (cauruma biezums 1mm);
- Ar sānu iesūci, kustīgs sūcvids ar sietu (cauruma biezums 1mm) un pludiņu.

Visi varianti ir pieejami ar vai bez pludiņa

Pludiņš nodrošina sūkņa apstāšanos pie zema ūdens līmeņa, lai virsmas cietās daļiņas nenokļūtu sietā.

