

Sērijas apraksts: Wilo-HiSewlift 3



Modelis

Neliela notekūdeņu pacelšanas iekārta ar smalcinātāju

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Īpaši kompakts HiSewlift 3-135 izpildījums (< 149 mm platums), paredzēts vienkāršai uzstādīšanai pie sienas.
- Lietotāja komfortu nodrošinās īpaši klusa darbība un iebūvētais aktīvo ogļu filtrs.
- Uzticama darbība un neliels strāvas patēriņš nodrošina efektīvu notekūdeņu novadīšanu.
- Vienkārša montāža ar elastīgām pieslēgumu iespējām.
- Sagatavots pieslēgšanai




Piegādes komplektācija

- Pieslēgšanai sagatavota notekūdeņu pacelšanas iekārta ar smalcinātāju, aktīvo ogļu filtru un iebūvētiem pretvārstiem.
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- Pieplūdes un spiediena cauruļvadiem paredzēts pieslēguma komplekts.

Kopējais raksturojums: Wilo-HiSewlift 3

Raksturlīknes

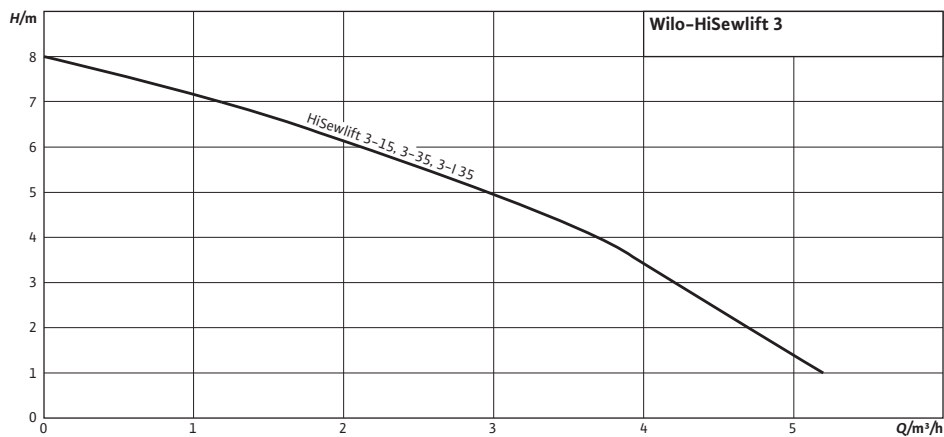

Aprīkojums/funkcija: Wilo-HiSewlift 3

Konstrukcija

Pārpludināms	-
Maiņstrāvas motors	•
Trīsfāzu maiņstrāvas motors	-
Integrēts pretvārsts	•


• = pieejams, - = nav pieejams, o = papildaprīkojums

Preču saraksts: Wilo-HiSewlift 3

Sūkņa tips	Elektrotīkla pieslēgums	Bruto tilpums	Preces nr.
		v/L	
HiSewlift 3-15	1~230 V, 50 Hz	17	4191675
HiSewlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	17	4191677
HiSewlift 3-135	1~230 V, 50 Hz	14	4191674

Datu lapa: Wilo-HiSewlift 3 3-I15

Raksturlīknes

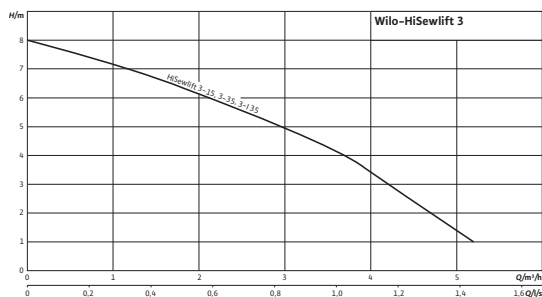

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	1,9 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	nav atvienojams

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidrums temperatūra	T	+5 ... +35 °C
Maks. šķidrums temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	14 L
Min. izslēgšanās līmenis	50 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	75 mm	
Izmēri	$Platu$ $ms \times$ $augst$ ums \times $dziļu$ ms	512 x 283 x 149 mm
Neto svars apm.	m	5 kg

Materiāli


Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191674
EAN numurs	4048482454191
Cenu grupa	PG7

Datu lapa: Wilo-HiSewlift 3 3-15

Raksturlīknes

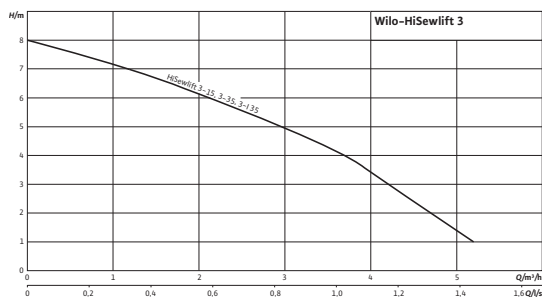

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	1,9 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	nav atvienojams

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidrums temperatūra	T	+5 ... +35 °C
Maks. šķidrums temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	17 L
Min. izslēgšanās līmenis	50 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	70 mm	
Izmēri	$Platu$ $ms \times$ $augstums$ ms \times $dziļums$ ms	511 x 249 x 191 mm
Neto svars apm.	m	6 kg

Materiāli


Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191675
EAN numurs	4048482454221
Cenu grupa	PG7

Datu lapa: Wilo-HiSewlift 3 3-35

Raksturlīknes

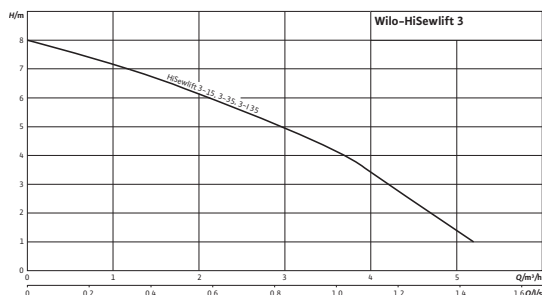

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	1,9 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	nav atvienojams

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidrums temperatūra	T	+5 ... +35 °C
Maks. šķidrums temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	17 L
Min. izslēgšanās līmenis	50 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	70 mm	
Izmēri	$Platu$ $ms \times$ $augst$ ums \times $dziļu$ ms	511 x 249 x 191 mm
Neto svars apm.	m	6 kg

Materiāli

Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191677
EAN numurs	4048482454238
Cenu grupa	PG7