

Sērijas apraksts: Wilo-HiDrainlift 3




Modelis

Neliela kanalizācijas ūdens savākšanas iekārta (uzstādāma virs grīdas)

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Īpaši kompakts modelis, kas paredzēts montāžai tualetē zem dušas vannas (HiDrainlift 3-24).
- Lietotāja komfortu nodrošinās īpaši klusa darbība un iebūvētais aktīvo ogļu filtrs.
- Uzticama darbība un neliels strāvas patēriņš nodrošina efektīvu kanalizācijas ūdens novadīšanu.
- Vienkārša montāža ar elastīgām pieslēgumu iespējām.
- Pieslēgumam sagatavotas iekārtas (HiDrainlift 3-35 un HiDrainlift 3-37)

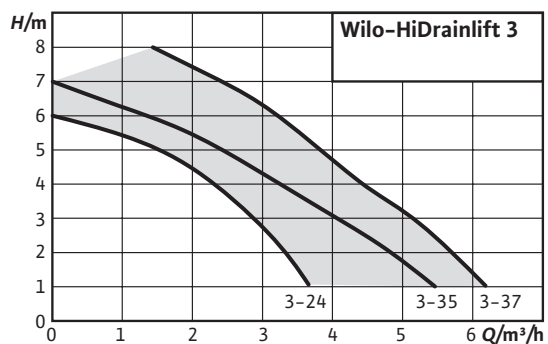


Piegādes komplektācija

- Pieslēgšanai sagatavota kanalizācijas ūdens savākšanas iekārta ar aktīvo ogļu filtru un iebūvētiem pretvārstiem.
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- Pieplūdes un spiediena cauruļvadiem paredzēts pieslēguma komplekts.

Kopējais raksturojums: Wilo-HiDrainlift 3

Raksturlīknes

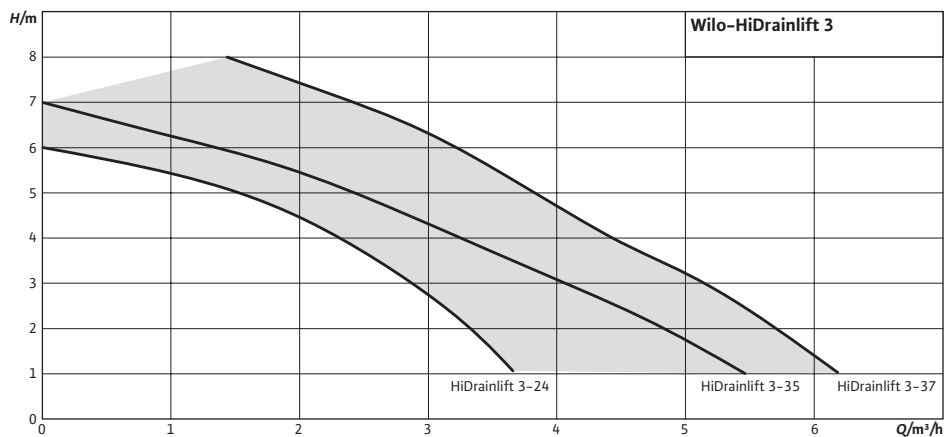


Preču saraksts: Wilo-HiDrainlift 3

Sūkņa tips	Elektrotīkla pieslēgums	Bruto tilpums	Preces nr.
		v/L	
HiDrainlift 3-24	1~230 V, 50 Hz	4	4191678
HiDrainlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	16	4191679
HiDrainlift 3-37	1~230 V, 50 Hz	16	4191680
HiDrainlift 3-37	~ V, Hz	16	

Datu lapa: Wilo-HiDrainlift 3 3-24

Raksturlīknes

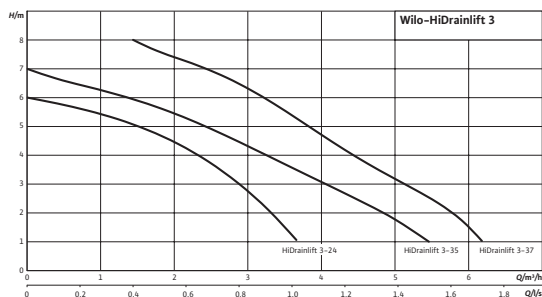

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,3 kW
Nominālā strāva	I_N	1,2 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	Non-detachable

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidruma temperatūra	T	+5 ... +35 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	4 L
Min. izslēgšanās līmenis	45 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	65 mm	
Izmēri	$Platu \times ms \times augstums \times dziļums$	293 x 171 x 177 mm
Neto svars apm.	m	4 kg

Materiāli


Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191678
EAN numurs	4048482454252
Cenu grupa	PG7

Datu lapa: Wilo-HiDrainlift 3 3-35

Raksturlīknes

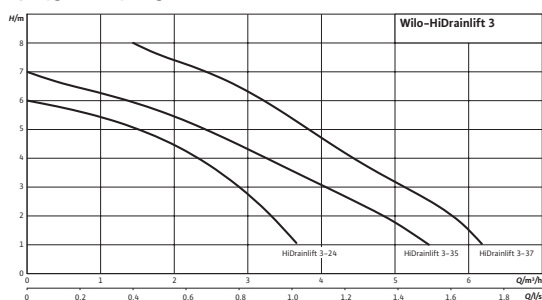

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	1,7 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	Non-detachable

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidruma temperatūra	T	+5 ... +60 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	60 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	16 L
Min. izslēgšanās līmenis	70 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	110 mm	
Izmēri	$Platu$ ms x $augst$ ums x $dziļu$ ms	511 x 264 x 187 mm
Neto svars apm.	m	5 kg

Materiāli


Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191679
EAN numurs	4048482454269
Cenu grupa	PG7

Datu lapa: Wilo-HiDrainlift 3 3-37

Raksturlīknes

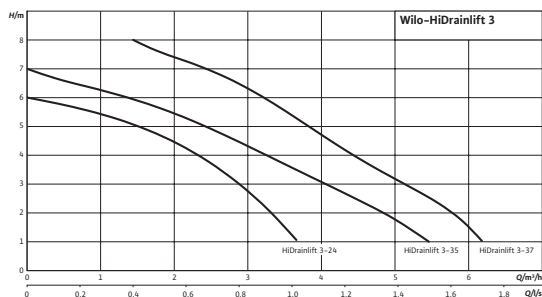

Motoru parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	2,0 A
Polu skaits	2	
Ieslēgšanas veids	tiešs	
aizsardzības pakāpe	IP 44	
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	100 1/h	

Kabelis

Tīkla kontaktdakša	CEE
Pieslēguma kabeļa veids	Non-detachable

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidruma temperatūra	T	+5 ... +75 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	75 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra	T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	16 L
Min. izslēgšanās līmenis	70 mm	
Min. ieslēgšanas līmenis	110 mm	
Izmēri	$Platu$ $ms \times$ $augst$ ums \times $dziļu$ ms	511 x 264 x 187 mm
Neto svars apm.	m	6 kg

Materiāli


Sūkņa vārpsta	1.4305 [AISI303]
Rotors	PA/PPO, armēts ar stikla šķiedru (atkarībā no tipa)

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo
Preces nr.	4191680
EAN numurs	4048482454276
Cenu grupa	PG7

Datu lapa: Wilo-HiDrainlift 3 3-37

Raksturlīknes

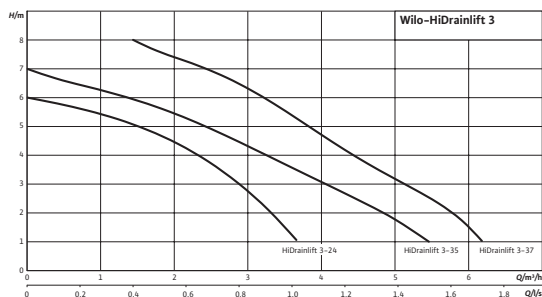

Motora parametri

Elektrotīkla pieslēgums	~ V, Hz	
Elektrības patēriņš	P_1	2x 0,4 kW
Nominālā strāva	I_N	2x 2,0 A
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim	0 1/h	

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Šķidruma temperatūra	T	+0.0 ... +0.0 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min.	T	75 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums	V	16 L
Min. izslēgšanās līmenis	70 mm	
Min. ieslēgšanās līmenis	110 mm	
Izmēri	$Platu$ ms x $augst$ ums x $dziļu$ ms	511 x 264 x 187 mm

Pasūtīšanas informācija

Fabrikāts	Wilo	
Cenu grupa	PG7	