

ASAB



mago made in Italy
High performance drip tape

Pilienlaistšanas lente



mago Ø 16 mm

biezums thickness Толщина		metri spolē meter for roll Метров в бухте	darba spiediens working pressure Рабочее давление	maksimālais spiediens maximum pressure Макс. давление
mil	mm	m	bar	bar max
6	0,150	3000	0,7	0,9
8	0,200	2200	0,7	1,0
10	0,250	1800	0,7	1,2
12	0,300	1500	0,7	1,5

lentas garums (līdzens reljefs) - tape lengths (flat land) - Длина ленты (равнинная местность)

patēriņš flow rate расход	efektivitāte % efficiency % эффективность%	attālums starp pilinātājiem dripper spacing Расстояние между капельницами				nepieciešamā filtrācija filtration required требуемый уровень фильтрации
		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	
zems / low 0,6 lt/h	90%	140 m	210 m	268 m	321 m	80 mikroni / micron 200 mesh
	85%	170 m	260 m	334 m	400 m	
Vidējs / standard 1,0 lt/h	90%	100 m	150 m	190 m	225 m	100 mikroni / micron 150 mesh
	85%	122 m	184 m	236 m	280 m	
Augsts / high 1,5 lt/h	90%	78 m	112 m	143 m	165 m	100 mikroni / micron 150 mesh
	85%	94 m	138 m	171 m	203 m	

mago Ø 22 mm

biezums thickness Толщина		metri spolē meter for roll Метров в бухте	darba spiediens working pressure Рабочее давление	maksimālais spiediens maximum pressure Макс. давление
mil	mm	m	bar	bar max
6	0,150	2200	0,7	0,9
8	0,200	1700	0,7	1,0
10	0,250	1300	0,7	1,2


lentas garums (līdzens reljefs) - tape lengths (flat land) - Длина ленты (равнинная местность)

patēriņš flow rate расход	efektivitāte % efficiency % эффективность%	attālums starp pilinātājiem dripper spacing Расстояние между капельницами			nepieciešamā filtrācija filtration required требуемый уровень фильтрации
		20 cm	30 cm	40 cm	
zems / low 0,6 lt/h	90%	380 m	490 m	588 m	80 mikroni / micron 200 mesh
	85%	474 m	613 m	738 m	
Vidējs / standard 1,0 lt/h	90%	241 m	310 m	372 m	100 mikroni / micron 150 mesh
	85%	301 m	386 m	465 m	
Augsts / high 1,5 lt/h	90%	172 m	220 m	263 m	100 mikroni / micron 150 mesh
	85%	213 m	274 m	328 m	

Nepārtraukts liela šķērsgriezuma labirints ar turbulentu plūsmu nodrošina vienmērīgu ūdens padevi. Iepriekšēja filtrācija pirms ieejas labirintā novērš aizsērēšanu. Velamā filtrācijas pakāpe - 100 mikroni (150 mesh).

Large section continuous labyrinth with turbulent flow assuring the best water distribution. The labyrinth inlets are pre filtered increase the resistance to clogging. It is recommended a filtering degree equal to 150 mesh (100 microns).

Непрерывный лабиринт широкого сечения с турбулентным потоком обеспечивает равномерный расход. Предварительная фильтрация на входе в лабиринт уменьшает чувствительность к засорению. Требуемая уровень фильтрации 150 mesh (100 микрон).

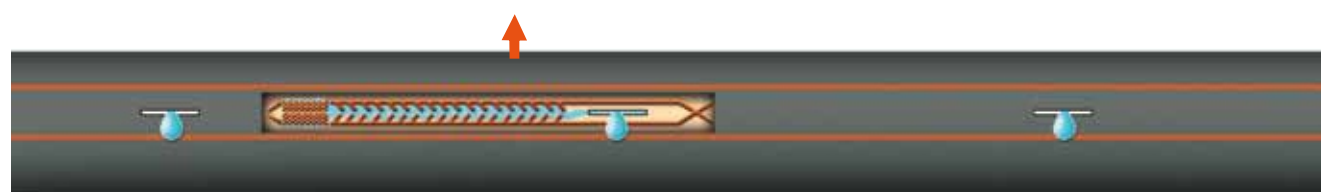

Antirefluksa spraugas emitters.

Anti-relux slit emitter outlet.

Щелевой эмиттер с предотвращением противотока.

mago
High performance drip tape

nepieciešamā ūdens daudzuma aprēķina tabula litros stundā uz metru - calculation chart of hourly required litres per meter Таблица расчета количества литров в час на метр					
patēriņš flow rate расход	Spacing				
	5 cm	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm
	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m
0,6 lt/h	12,0	6,0	3,0	2,0	1,5
1,0 lt/h	20,0	10,0	5,0	3,3	2,5
1,5 lt/h	30,0	15,0	7,5	5,0	3,8

nepieciešamā ūdens daudzuma aprēķina tabula kubikmetros uz hektāru stundā - calculation chart of hourly required meter cubes per hectare Таблица расчета количества кубических метров в час на гектар														
solis starp līnijām spacing of tape rows шаг между линиями	garums length длина	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m	lt/h-m
		1,5	2,0	2,5	3,0	3,3	3,8	5,0	6,0	7,5	10,0	12,0	15,0	20,0
cm	m/ha	m³/ha/hr												
50,0	20.000	30,0	40,0	50,0	60,0	66,7	75,0	100,0	120,0	150,0	200,0	240,0	300,0	400,0
60,0	16.667	25,0	33,3	41,7	50,0	55,6	62,5	83,3	100,0	125,0	166,7	200,0	250,0	333,3
70,0	14.286	21,4	28,6	35,7	42,9	47,6	53,6	71,4	85,7	107,1	129,0	171,4	214,3	285,7
80,0	12.500	18,8	25,0	31,3	37,5	41,7	46,9	62,5	75,0	93,8	125,0	150,0	187,5	250,0
90,0	11.111	16,7	22,2	27,8	33,3	37,0	41,7	55,6	66,7	83,3	111,1	133,3	166,7	222,2
100,0	10.000	15,0	20,0	25,0	30,0	33,3	37,5	50,0	60,0	75,0	100,0	120,0	150,0	200,0
120,0	8.333	12,5	16,7	20,8	25,0	27,8	31,3	41,7	50,0	62,5	83,3	100,0	125,0	166,7
140,0	7.143	10,7	14,3	17,9	21,4	23,8	26,8	35,7	42,9	53,6	71,4	85,7	107,1	142,9
150,0	6.667	10,0	13,3	16,7	20,0	22,2	25,0	33,3	40,0	50,0	66,7	80,0	100,0	133,3
160,0	6.250	9,4	12,5	15,6	18,8	20,8	23,4	31,3	37,5	46,9	62,5	75,0	93,8	125,0
180,0	5.556	8,3	11,1	13,9	16,7	18,5	20,8	27,8	33,3	41,7	55,6	66,7	83,3	111,1
200,0	5.000	7,5	10,0	12,5	15,0	16,7	18,8	25,0	30,0	37,5	50,0	60,0	75,0	100,0

cm: solis starp pīlenlaistīšanas lentēm - cm: distance between the tape lines - см: расстояние между капельными лентами
m/ha: pīlenlaistīšanas lentes metri uz hektāru - m/ha: meters of tape per hectare - м/га: количество метров капельной ленты на гектар
m³/h-ha: ūdens kubikmetri stundā uz hektāru - m³/h-ha: meter cubes of water per hour, per hectare - м³/ч-га: количество кубических метров воды в час на гектар

Pielietoјums • Field application • Применение

TOMĀTIEM • TOMATOES
ТОМАТЫ



SALĀTIEM • SALAD
САЛАТ



KUKURŪZAI • CORN
КУКУРУЗА



ARBŪZIEM • WATER MELONS
АРБУЗ



GURĶIEM • CUCUMBERS
ОГУРЦЫ



ZEMENĒM • STRAWBERRIES
КЛУБНИКА



КАВАĶIEM • ZUCCHINI
КАБАЧКИ



KARTUPEĻIEM • POTATOES
КАРТОФЕЛЬ



Jaunā lentes savienojumu līnija • New line of tape connections



Standarta spole • Standard coil (kg 26)

h 305 mm

Ø 520 mm

Iepakojums • Packaging • Упаковка		
Standarta palete: 24 spoles cm 100x100x200 - kg 650	Pilna krava (13,60 m) : 26 paletes (624 spoles)	
Eksporta palete: 28 spoles cm 100x100x230 - kg 750	20' konteiners:	420 valјјas spoles 10 eksporta paletes (280 sp.)
	40' konteiners:	840 loose coils 24 export paletes (672 sp.)