


Sērijas apraksts: Wilo-Plavis 013-C

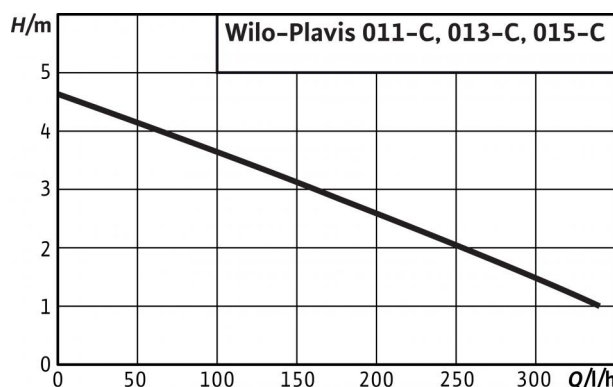

Semblable à la photo ci-dessus

Modelis

Automātiskā kondensāta savākšanas iekārta

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs.

Plavis

01

3

C

/GB

Wilo-Plavis 013-C/GB

Kanalizācijas ūdens savākšanas iekārta

Sērijas numurs Plavis sērijā

Standarta programma

(1 = sākuma, 5 = uzlabotā)

Pielietojums kondensāta gadījumā

[..] = ES spraudnis

GB = Lielbritānijas spraudnis

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Vienkārša montāža, pateicoties Plug & Pump sistēmai ar pielāgojamu pieplūdi un pagriežamu pārsegu
- Ātra un vienkārša apkope, pateicoties noņemamam apkopes vākam un iemontētam pretvārstam
- Uzlabota darba drošība, ko nodrošina iebūvēta vizuālās trauksmes ierīce
- Enerģijas taupīšana, ko nodrošina nelielais strāvas patēriņš.
- Ideāli integrējams klienta vidē, pateicoties modernai un kompaktai konstrukcijai un klusai darbībai (< 40 dBA)

Materiāli

- Rezervuārs: ABS
- Rezervuāra vāks: ABS
- Pretvārsts: ABS
- Sūkņa modulis: PP un ABS

Tehniskie dati

- Elektrotīkla pieslēgums 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz.
- Jauda: P1 < 20 W
- Šķidrums temperatūra no +5 °C līdz +60 °C
- Apkārtējā gaisa temperatūra no +5 °C līdz +40 °C
- Aizsardzības pakāpe: IPX4
- Pieslēgums kondensāta novadīšanai: no Ø 8 mm līdz Ø 10 mm
- Iebūvēts, pielāgojams pieplūdes pieslēgums: no Ø 18 mm līdz Ø 40 mm
- Gumijas pievadi: no Ø 8 mm līdz Ø 32 mm
- piemērots kondensātam ar pH vērtību ≥ 2,5
- Tvertnes tilpums: 1,1 l
- Lietderīgais tilpums: 0,4 l
- Rezervuāra iztukšošanai nepieciešamais laiks*: 15 s

* konstrukcijas darba punktam (3,2 m / 120 l/min) ar 5 m garu izplūdi

Aprīkojums / funkcija

- Spiediena šļūtene (5 m, Ø 8)
- Trauksmes kabelis (1,5 m)
- Strāvas savienojuma vads ar spraudni (1,5 m, pieejamas versijas ar britu spraudni)
- Pielāgojams gumijas pievads, Ø 2 – Ø 32
- Velkams aizbīdnis apkopei

Piegādes komplektācija

- Kondensāta pacelšanas iekārta ar limeņa sensoru
- Rezervuārs, vāks un aizbīdnis
- 1,5 m garš strāvas vads
- Šļūtene spiediena pusē (Ø 8 mm, 5 m)
- pielāgojams gumijas pievads Ø 2/32 (2x)
- Skrūves (Ø 4) un enkuri (2x) stiprināšanai pie sienas
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Piederumi

- Spiediena šļūtene (25 m, Ø 10 mm).