


Radiatora sērija		900	100	120	140	160	180	200
Sekciju sk.	Augstums (kopējais)	966	1066	1266	1466	1666	1866	2066
1	Jauda, W	175	189	215	241	266	288	310
	Cena	40.00	44.00	46.90	49.90	56.00	57.80	65.20
2	Jauda, W	350	378	430	482	532	576	620
	Cena	80.00	88.00	93.80	99.80	112.00	115.60	130.40
3	Jauda, W	525	567	645	723	798	864	930
	Cena	120.00	132.00	140.70	149.70	168.00	173.40	195.60
4	Jauda, W	700	756	860	964	1064	1152	1240
	Cena	160.00	176.00	187.60	199.60	224.00	231.20	260.80
5	Jauda, W	875	945	1075	1205	1330	1440	1550
	Cena	200.00	220.00	234.50	249.50	280.00	289.00	326.00
6	Jauda, W	1050	1134	1290	1446	1596	1728	1860
	Cena	240.00	264.00	281.40	299.40	336.00	346.80	391.20
7	Jauda, W	1225	1323	1505	1687	1862	2016	2170
	Cena	282.80	310.80	331.10	352.10	394.80	407.40	459.20
8	Jauda, W	1400	1512	1720	1928	2128	2304	2480
	Cena	322.80	354.80	378.00	402.00	450.80	465.20	524.40
9	Jauda, W	1575	1701	1935	2169	2394	2592	2790
	Cena	362.80	398.80	424.90	451.90	506.80	523.00	589.60
10	Jauda, W	1750	1890	2150	2410	2660	2880	3100
	Cena	402.80	442.80	471.80	501.80	562.80	580.80	654.80




1. Komplektējošās sastāvdaļas

Kods	Izstrādājums	Cena
2001125	Korķis 1" SX (kreisais) 20221	1.04
2001225	Korķis 1" DX (labais) 20220	1.04
200212515	Pāreja MF 1x1/2" SX (kreisā) 47071	1.02
200222515	Pāreja MF 1x1/2" DX (labā) 47070	1.02
200312520	Pāreja MF 1x3/4" SX (kreisā) 16784	1.14
2004126	Nipelis 1" A33/1 GarDA	0.40
2005105	O-blīve A 32/1 GARDA	0.50
2006091	Radiatora stiprin.L=80mm A18 RH	1.00
2006092	Radiatora stiprin.L=80mm A18 LH	1.00
2006135	Radiatora stiprin.L=135mm	1.37
2006150	Stiprin.kompl.,regulējams, A20 GARDA	5.65
2006200	Radiatora atbalsts A 34/1 GARDA	4.00
2100030	Krāsa aerosols RAL 9010, balts	6.22
20011503	Pievienojumu kpl., 3 stiprin. 1/2" A82, GARDA	12.00

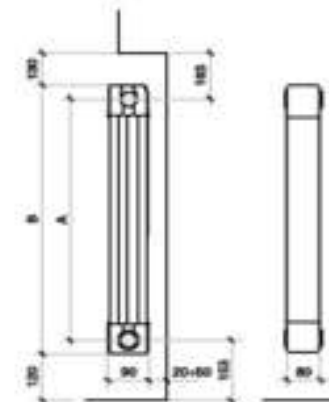

3. Pieslēguma shēma

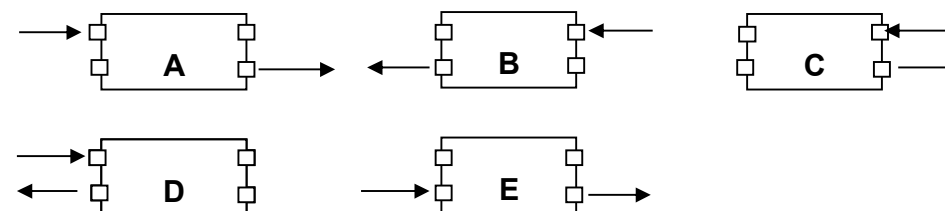

- * Darba spiediens 6 atm., pārbaudes spiediens 18 atm.
- * $\Phi = Km \Delta T_n$ (as per EN 442-1)
- * Siltumatdeve ΔT 50K, atbilst Eiropas standartam UNI EN 442-2.
- * Ražotāja noteiktā garantija - 5 gadi no uzstādīšanas brīža
- * Sekcijas platums - 80mm
- * Pieļaujamais ūdens pH līmenis 5-10
- * Krāsa RAL 9010 balta

4. Pasūtījuma shēmas paraugs

Sērija	Sekciju sk.	Pievien.	Stiprin.	Shēma
900	2	1/2"	L=80	A
900-2-1/2"-L80-A				