



Augstas efektivitātes sūkņi

WITA HE go.future 40 | 60 LED

Produkta īpašības

- 5 gadu garantija
- Nakts režīms
- Aktuālā strāvas patēriņa displejs
- Pretbloķēšanās funkcija
- Pieejams arī ar PWM moduli vai kā 0 - 10 V versija




Tehniskie dati

Maks. celšanas augst.	4,0 m 6,0 m
Maks. caurplūde	2.800 l/h 3.600 l/h
Enerģijas patēriņš	3 - 23 W 3 - 42 W
Barošanas spriegums	1 x 230V, 50 Hz
Motora aizsardzība	nav nepieciešma
IP klase	IP 42
Vides temperatūra	0 °C to +40 °C
Šķidrums temperatūra	+5 °C to +110 °C
Sistēmas spiediens	10 bar maks. (1,0 MPa)
Pievienojumu diametri	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Konstruktīvais garums	110 mm, 130 mm, 180 mm
Sūkņa korpusa materiāls	130 mm, 180 mm pelēkā čuguna ar kataforēzes pārklājumu; 110 mm - misiņa
EEL	≤ 0,20
Īpašais aprīkojums	4 konstanta ātruma iestatījumi 4 proporcionāla spiediena iestatījumi 4 proporcionālas jaudas iestatījumi ar PWM vai 0-10 V izvēli Smart adapt funkcija Nakts režīms Versija ar patēriņa displeju vai vienkāršotā versija bez displeja

ErP
2015⁺

WITA HE go.future 40 LED

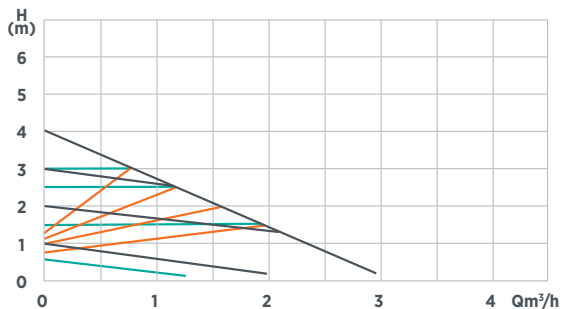

WITA HE go.future 60 LED

