

# APZ18-550M Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки (

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены


Для использования внутри помещений

## Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

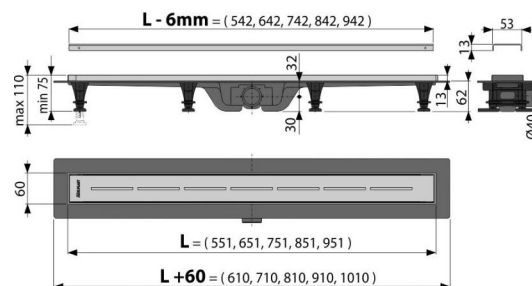

## Код заказа, Логистическая информация

| Код        | EAN           | 550 MM | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APZ18-550M | 8595580556587 | 550 MM | 1,5529   1,5529   139,7610 кг    | 665×80×145   1176×668×410 MM | 45   90 шт                         |

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75–110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm