

Radiatora sērija		350	500	600	800
Sekciju sk.	Augstums (kopējais)	407	556	657	857
1	Jauda, W	92	115	132	166
2	Jauda, W	184	230	264	332
3	Jauda, W	276	345	396	498
4	Jauda, W	368	460	528	664
5	Jauda, W	460	575	660	830
6	Jauda, W	552	690	792	996
7	Jauda, W	644	805	924	1162
8	Jauda, W	736	920	1056	1328
9	Jauda, W	828	1035	1188	1494
10	Jauda, W	920	1150	1320	1660
11	Jauda, W	1012	1265	1452	1826
12	Jauda, W	1104	1380	1584	1992
13	Jauda, W	1196	1495	1716	2158
14	Jauda, W	1288	1610	1848	2324
15	Jauda, W	1380	1725	1980	2490
16	Jauda, W	1472	1840	2112	2656
17	Jauda, W	1564	1955	2244	2822
18	Jauda, W	1656	2070	2376	2988
19	Jauda, W	1748	2185	2508	3154
20	Jauda, W	1840	2300	2640	3320

W/sect. (ΔT 50kW)

1. Pievienojumu komplekti.


Kods	Pievienojums	Sastāvdaļas
1 K1	Pievienojums 1/2"	Korkis 1"- 1gab Pāreja 1x1/2"MF - 3gab Atgaisotājs 1/2" - 1 gab Paranita blīves - 4 gab
2 K2	Pievienojums 3/4"	Korkis 1"- 1gab Pāreja 1x3/4"MF - 2gab Pāreja 1x1/2"MF - 1gab Atgaisotājs 1/2" - 1 gab Paranita blīves - 4 gab
200101501	AL radiatora pievien.kompl. 1/2"A80 (blisterī)	
200101502	AL radiat.piev.kompl.ar stiprin.1/2"A81 (blisterī)	

2. Radiatoru stiprinājumi

Kods	Garums
L 90	90 mm
L 135	135 mm
GS	Grīdas stiprinājums



3. Pieslēguma shēma

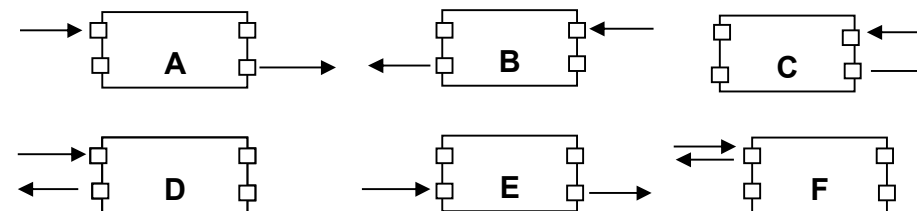

- * Darba spiediens 16 atm., pārbaudes spiediens 24 atm.
- * Radiatori atbilst DIN - EN - ISO 9002 kvalitātes prasībām
- * Ražotāja noteiktā garantija - 10 gadi no uzstādīšanas brīža
- * Jaudas aprēķins - 100w/m² pie griestu augstuma 2.5m
- * Norādītais sekcijas augstums - attālums starp pievienojumu asīm
- * Sekcijas dziļums 97 mm, platums 80 mm, pievienojumi 1"

Jauda uzrādīta pie parametriem - 75/65/20°C

4. Pasūtījuma shēmas paraugs

Sērija	Sekciju sk.	Pievien.	Stiprin.	Shēma
MBA 350	2	K1	L 90	A
MBA 350-2-K1-L90-A				