

Radiatora sērija		350	500	600	800
Sekciju sk.	Augstums (kopējais)	407	557	657	857
1	Jauda, W	92	124	144	178
2	Jauda, W	184	248	288	356
3	Jauda, W	276	372	432	534
4	Jauda, W	368	496	576	712
5	Jauda, W	460	620	720	890
6	Jauda, W	552	744	864	1068
7	Jauda, W	644	868	1008	1246
8	Jauda, W	736	992	1152	1424
9	Jauda, W	828	1116	1296	1602
10	Jauda, W	920	1240	1440	1780
11	Jauda, W	1012	1364	1584	1958
12	Jauda, W	1104	1488	1728	2136
13	Jauda, W	1196	1612	1872	2314
14	Jauda, W	1288	1736	2016	2492
15	Jauda, W	1380	1860	2160	2670
16	Jauda, W	1472	1984	2304	2848
17	Jauda, W	1564	2108	2448	3026
18	Jauda, W	1656	2232	2592	3204
19	Jauda, W	1748	2356	2736	3382
20	Jauda, W	1840	2480	2880	3560

W/sect. (ΔT 50kW)

1. Pievienojumu komplekti.


Kods	Pievienojums	Sastāvs
1 K1	Pievienojums 1/2"	Korkis 1" - 1gab Pāreja 1x1/2"MF - 3gab Atgaisotājs 1/2" - 1 gab Paranita blīves - 4 gab
2 K2	Pievienojums 3/4"	Korkis 1" - 1gab Pāreja 1x3/4"MF - 2gab Pāreja 1x1/2"MF - 1gab Atgaisotājs 1/2" - 1 gab Paranita blīves - 4 gab
200101501	AL radiatora pievien.kompl. 1/2"A80 (blisterī)	
200101502	AL radiat.piev.kompl.ar stiprin.1/2"A81 (blisterī)	

2. Radiatoru stiprinājumi

Kods	Garums
L 90	90 mm
L 135	135 mm
GS	Grīdas stiprinājums



3. Pieslēguma shēma

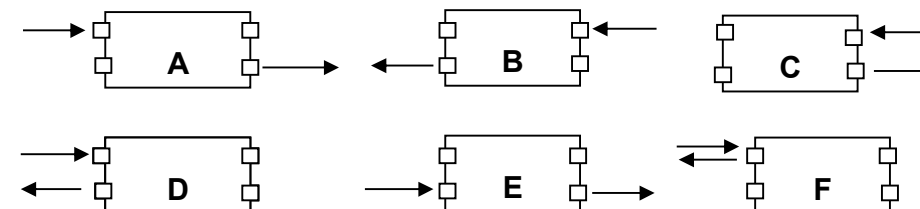

- * Darba spiediens 16 atm., pārbaudes spiediens 24 atm.
- * Radiatori atbilst DIN - EN - ISO 9002 kvalitātes prasībām
- * Ražotāja noteiktā garantija - 10 gadi no uzstādīšanas brīža
- * Jaudas aprēķins - 100w/m² pie griestu augstuma 2.5m
- * Norādītais sekcijas augstums - attālums starp pievienojumu asīm
- * Sekcijas dziļums 97 mm, platums 80 mm, pievienojumi 1"

Jauda uzrādīta pie parametriem - 75/65/20°C

4. Pasūtījuma shēmas paraugs

Sērija	Sekciju sk.	Pievien.	Stiprin.	Shēma
350	2	K1	L 90	A
350-2-K1-L90-A				