



**IDROPULITRICI
AD ALTA PRESSIONE
AD ACQUA FREDDA**



CLEANING



Note tecniche di prodotto

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi.

La SPERONI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

Per tanto pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti, ma solo indicativi.

In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI S.p.A. la scheda tecnica aggiornata del prodotto.

Foro Competente

Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento è avvenuto a mezzo tratta.

Technical Characteristics

The technical data and characteristics stated in this General Catalogue are not binding.

SPERONI S.p.A. reserves the right to make modifications without notice.

Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding.

Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.

Competent Court

In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.

INDICE / INDEX

pag. 4

CLEAN BOY 90
CLEANING



pag. 6

CLEAN BOY 110/130
CLEANING



pag. 8

CLEAN BOY 140/160
CLEANING



pag. 10

CLEAN MASTER 150/170
CLEANING



CLEAN BOY 90



CARATTERISTICHE

- Avvio/arresto automatico
- Design compatto e portatile
- Connessione rapida per un'installazione facile e veloce
- Pompa a stantuffo triassiale
- Sistema ad arresto completo
- Protettore termico incorporato
- Lancia spray regolabile

ACCESSORI STANDARD

- Pistola con ugello regolabile
- Tubo di mandata da 3 m
- Cavo elettrico di 5 m completo di spina
- Valvola ingresso acqua a vite
- Spillo per la pulizia dell'ugello

FEATURES

- Automatic Start / Stop
- Compact & Portable Design
- Quick Connection for Fast and Easy Set Up
- Tri-axial Plunger Pump
- Total Stop System
- Built-in Thermal Protector
- Adjustable Spray Lance

STANDARD ACCESSORIES

- Spray gun with adjustable spray nozzle
- 3 m water outlet pressure hose
- 5 m power cord with plug
- Water inlet screw
- Nozzle cleaning pin



CLEAN BOY 90

**1200 W
90 bar**

Tipo Type	Motore motor	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Pressione max. Max. pressure	Portata Rated flow	Lunghezza tubo Hose length	Dimensioni mm Dimension mm			Kg
CLEAN BOY 90	Carbon Brush	220 - 240V 50 Hz	1200W	90 bar	4,2 l/m	3 m	243	205	375	4,2

CLEAN BOY 110 / 130



CARATTERISTICHE

- Avvio/arresto automatico
- Design compatto e portatile
- Connessione rapida per un'installazione facile e veloce
- Pompa a stantuffo triassiale
- Sistema ad arresto completo
- Protettore termico incorporato
- Lancia spray regolabile

ACCESSORI STANDARD


- Pistola con ugello regolabile
- Tubo di mandata da 5 m
- Cavo elettrico di 5 m completo di spina
- Valvola ingresso acqua a vite
- Spillo per la pulizia dell'ugello

FEATURES

- Automatic Start / Stop
- Compact & Portable Design
- Quick Connection for Fast and Easy Set Up
- Tri-axial Plunger Pump
- Total Stop System
- Built-in Thermal Protector
- Adjustable Spray Lance

STANDARD ACCESSORIES

- Spray gun with adjustable spray nozzle
- 5 m water outlet pressure hose
- 5 m power cord with plug
- Water inlet screw
- Nozzle cleaning pin

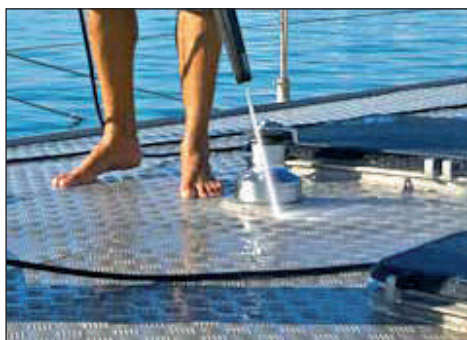

CLEAN BOY 110

1400 W / 110 bar




CLEAN BOY 130

1600 W / 130 bar

Tipo Type	Motore motor	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Pressione max. Max. pressure	Portata Rated flow	Lunghezza tubo Hose length	Dimensioni mm Dimension mm			Kg
CLEAN BOY 110	Carbon Brush	220 - 240V 50 Hz	1400W	110 bar	5,2 l/m	5 m	275	250	424	4,6
CLEAN BOY 130	Carbon Brush	220 - 240V 50 Hz	1600W	130 bar	5,5 l/m	5 m	320	250	424	6,3

CLEAN BOY 140 / 160



CARATTERISTICHE

- Avvio/arresto automatico
- Connessione rapida per un'installazione facile e veloce
- Pompa a stantuffo triassiale
- Sistema di arresto totale
- Protettore termico incorporato
- Lancia spray regolabile
- Serbatoio del detergente
- Avvolgitubo

ACCESSORI STANDARD

- Pistola con ugello regolabile
- Tubo di mandata da 5 m
- Cavo elettrico di 5 m completo di spina
- Valvola ingresso acqua a vite
- Spillo per la pulizia dell'ugello

FEATURES

- Automatic Start / Stop
- Quick Connection for Fast and Easy Set Up
- Tri-axial Plunger Pump
- Total Stop System
- Built-in Thermal Protector
- Adjustable Spray Lance
- Detergent Tank
- Hose Reel

STANDARD ACCESSORIES

- Spray gun with adjustable spray nozzle
- 5 m water outlet pressure hose
- 5 m power cord with plug
- Water inlet screw
- Nozzle cleaning pin



CLEAN BOY 140

1800 W / 145 bar



CLEAN BOY 160

2200 W / 160 bar

Tipo Type	Motore motor	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Pressione max. Max. pressure	Portata Rated flow	Lunghezza tubo Hose length	Dimensioni mm Dimension mm		Kg
CLEAN BOY 140	Carbon Brush	220 - 240V 50 Hz	1800W	145 bar	5,5 l/m	5 m	350 321 500		8,1
CLEAN BOY 160	Carbon Brush	220 - 240V 50 Hz	2200W	160 bar	5,6 l/m	5 m	350 321 500		9,4

CLEAN MASTER 150 / 170



CARATTERISTICHE

- Avvio/arresto automatico
- Connessione rapida per un'installazione facile e veloce
- Pompa a stantuffo triassiale
- Sistema di arresto totale
- Protettore termico incorporato
- Lancia spray regolabile
- Avvolgitubo funzionale
- Lancia / Ugello regolabile
- Attacco rapido

ACCESSORI STANDARD

- Pistola con ugello regolabile
- Tubo di mandata da 8 m
- Cavo elettrico di 5 m completo di spina
- Valvola ingresso acqua a vite
- Spillo per la pulizia dell'ugello
- Vasca detergente incorporata

FEATURES

- Automatic Start / Stop
- Quick Connection for Fast and Easy Set Up
- Tri-axial Plunger Pump
- Total Stop System
- Built-in Thermal Protector
- Adjustable Spray Lance
- Functional Hose Reel
- Adjustable Lance / Nozzle
- Quick Coupling

STANDARD ACCESSORIES

- Spray gun with adjustable spray nozzle
- 8 m water outlet pressure hose
- 5 m power cord with plug
- Water inlet screw
- Nozzle cleaning pin
- Built-in detergent tank



CLEAN MASTER 150

2000 W / 150 bar



CLEAN MASTER 170

2500 W / 170 bar

Tipo Type	Motore motor	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Pressione max. Max. pressure	Portata Rated flow	Lunghezza tubo Hose length	Dimensioni mm Dimension mm			Kg
CLEAN MASTER 150	Induction	220 - 240V 50 Hz	2000W	150 bar	6,7 l/m	8 m	420	375	585	21,4
CLEAN MASTER 170	Induction	220 - 240V 50 Hz	2500W	170 bar	7,3 l/m	8 m	420	375	585	22,4



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.688525

Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it - speroni@speroni.it