


PIELIETOJUMS

Elektronisks daudzpakāpju iegremdējamais sūknis ar iebūvētu spiediena slēdzi tīra ūdens sūkņēšanai. Tas ir īpaši piemērots apūdeņošanas un laistīšanas sistēmām, tvertņu un rezervuāru piepildīšanai, dzeramā ūdens padevei, mazgāšanai un spiediena paaugstināšanai.

MOTORS

- Vienfāzes 230V-50Hz (ar pludiņu)
- Ievietots pastāvīgais kondensators
- F klases izolācija
- IP68 aizsardzība
- Aizsardzība pret darbību tukšgaitā

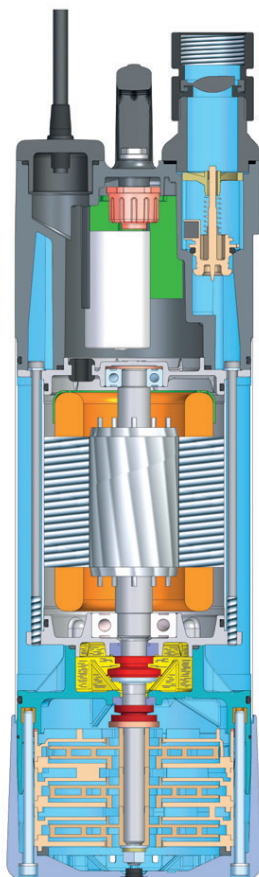


LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

- Šķidruma temperatūra: līdz 35°C (sadzīves pielietojumam, saskaņā ar EN 60335-2-41) Maksimālā šķidruma temperatūra (citiem lietojumiem): 35°C
- Maksimālais iegremdēšanas dziļums: 10 m.
- Minimālais līmenis iesūkšanai: 60 mm
- Minimālais efektivitātes indekss: (BEP) MEI $\geq 0,4$


MATERIĀLI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Rokturis | Polipropilēns |
| - Dzinēja cilindrs | Nerūsējošais tērauds AISI 304 |
| - Dzinēja balsts | Nerūsējošais tērauds AISI 304 |
| - Ārējais cilindrs | Nerūsējošais tērauds AISI 304 |
| - Lāpstīņriteņi | Norils |
| - Iesūkšanas režģis | Polipropilēns |
| - Kloķvārpsta | AISI 304 nerūsējošais tērauds |
| - Dubultais mehāniskais blīvējums | Keramika/Grafiti/NBR |
| - eļļas kamerā | Keramika/Grafiti/NBR |



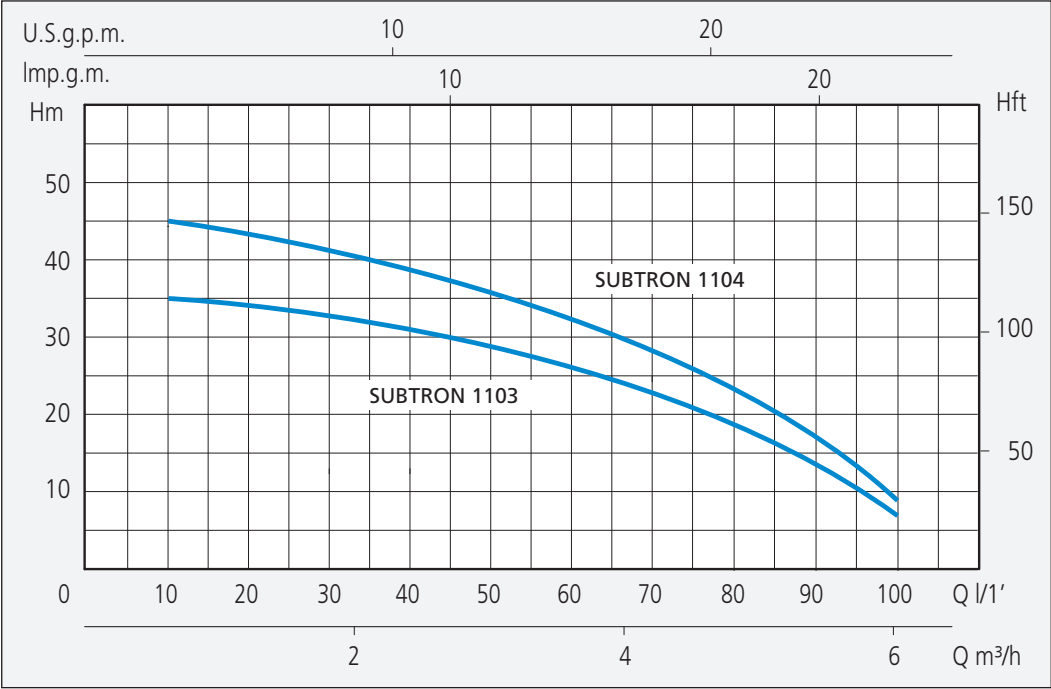

TIPS	NOMINĀLĀ JAUDA		IEEJAS JAUDA	STRĀVA (A)	KONDENS. KAPACITĀTE	Q = RAŽĪBA											
VIENFĀZES	P2		P1	VIENFĀZES	μf	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
	HP	kW	kW			lt/1'	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	KOPĒJAIS SPIEŠANAS AUGSTUMS METROS																
SUBTRON 1103	0,8	0,6	0,9	4,1	20	H (m)	35	34	33	31	28	25	22	18	13	7	
SUBTRON 1104	1	0,75	1,1	5,2	20		45	44	42	38	36	32	28	22	16	9	

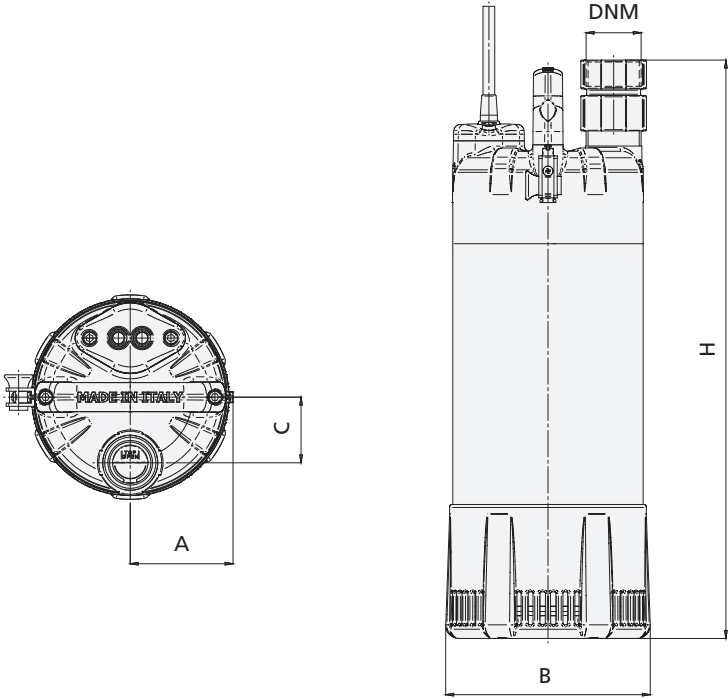

TIPS	IZMĒRI mm							H L P			SVARS
VIENFĀZES	A	B	C	H	PAKĀPES	DNM	KABELIS	P	L	H	Kg
SUBTRON 1103	78,5	156	50	520	3	1" ¼	10 mt H07RNF	180	200	550	15,5
SUBTRON 1104	78,5	156	50	560	4	1" ¼	10 mt H07RNF	180	200	580	15,6