


ORIGINĀLS - TIKAI AR ROMBU




go. tec
40 | 60 | 70 | 80

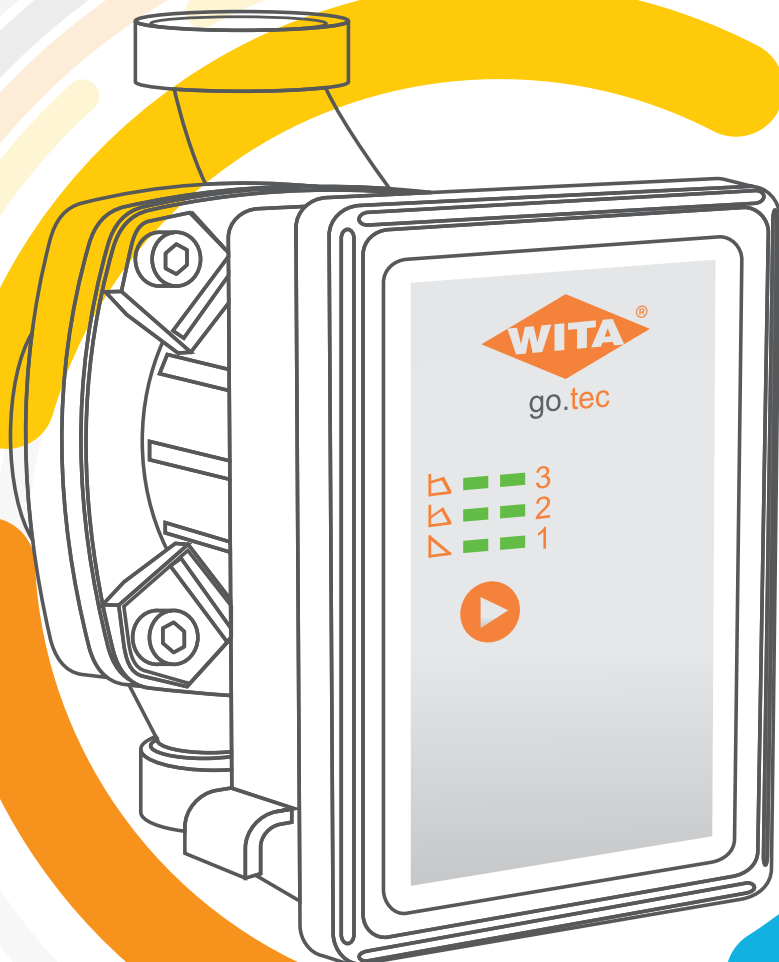

go.tec H



go.tec G

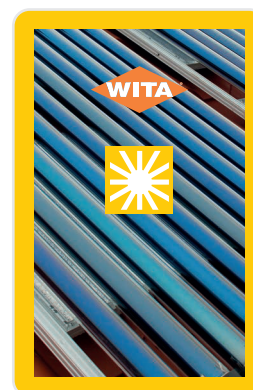

go.tec S

Produkta īpašības

- 5 gadu garantija
- Viedā pielāgošanās
- Pretbloķēšanas funkcija
- Atgaisošanas funkcija
- Taustiņu bloķēšana
- Pieejams
- PWM 1 apkurei
- PWM 2 solārajām sistēmām



go.tec H
apkurei



go.tec G
siltumsūkņu sist.




go.tec S
solārajām sist.


Tehniskie dati

	40	60	70	80
Maksimālais spiešanas augstums	4 m	6 m	7 m	8 m
Maksimālā caurplūde	2600 l/h	3500 l/h	4000 l/h	4500 l/h
Enerģijas patēriņš	4-25 W	4-45 W	4-65 W	4-80 W
Iestatījumi	3 konstantās raksturlīknes 3 konstantā spiediena raksturlīknes 3 proporcionālās raksturlīknes			
Papildu funkcijas	pretbloķēšanas, atgaisošana, taustiņu bloķēšana			
Barošana	1 x 230 V, 50 Hz			
Motora aizsardzība	nav nepieciešama motora ārējā aizsardzība			
Aizsardzības klase	IP44			
Vides temperatūra	0 °C līdz 60 °C			
Nesēja temperatūra	-10 °C līdz 110 °C			
Temperatūras klase	TF 110 saskaņā ar EN 60335-2-51			
Maksimālais spiediens sistēmā	1.0 MPa 10 bar			
Pievienojumu diametri	DN15, DN25, DN32			
Montāžas garumi	130 mm, 180 mm			
Sūkņa korpusa materiāls	pelēkais čuguns ar katarforēzes pārkl., nerūsējošais tērauds			
Svars ar izolāciju	1,8 kg			
EEI	go.tec 40 ≤ 0.19 60 ≤ 0.20 70 ≤ 0.21 80 ≤ 0.21			


EEI
≤ 0,21

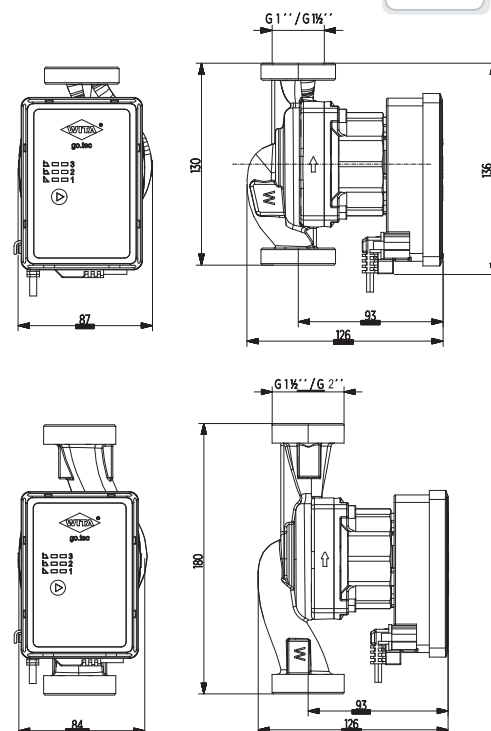


Raksturlīknes WITA go.tec 40

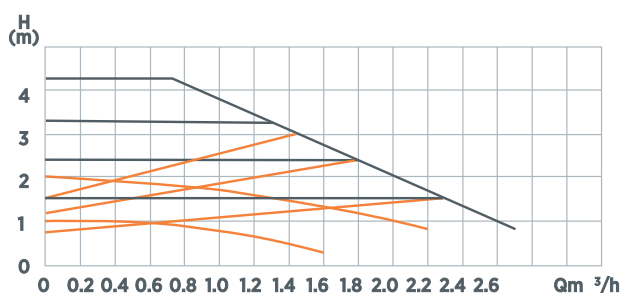


Raksturlīknes WITA go.tec 60

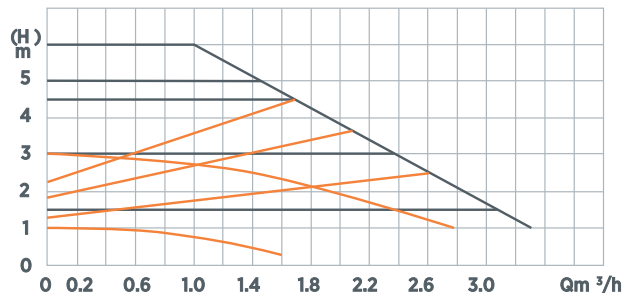

Raksturlīknes WITA go.tec 70

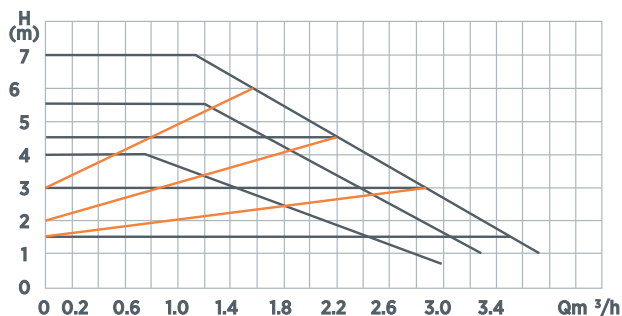

Raksturlīknes WITA go.tec 80

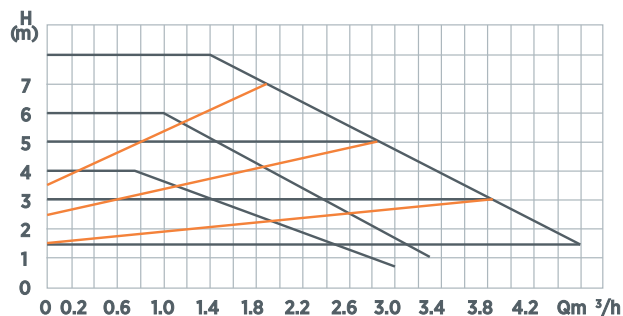

WITA® sp. z o. o.

Biznesowa 22, Zielonka | 86-005 Białe Błota |

Tel.: +48 52 564 09 00 | Fax: +48 52 564 09 22 | www.wita.pl

