


SDX



GALLEGGIANTE
ELETTRONICO
ELECTRONIC
FLOAT SWITCH

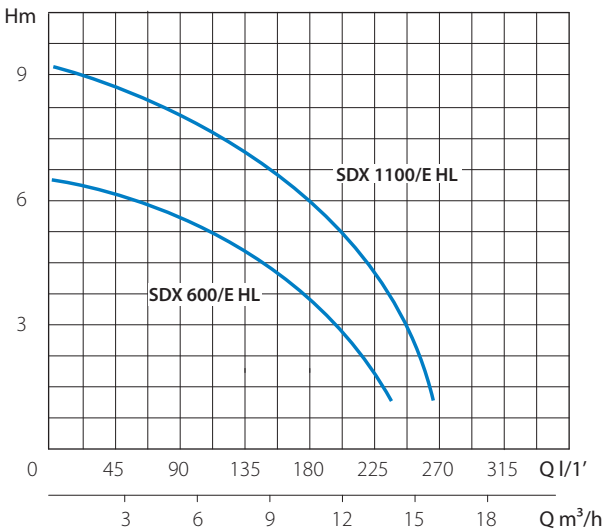

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	CONDENSATORE CAPACITOR µf	Q = PORTATA - CAPACITY										
	P1 Watt			m³/h	0,6	2,4	3,6	5,4	7,2	8,4	10,8	14,4	16	18
Monofase Single-phase		Monofase Single-phase		lt/1'	10	40	60	90	120	140	180	240	266	300
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
SDX 600/E HL	600	2,8	8	H (m)	6,5	6,2	6	5,8	4,5	4,8	3	1		
SDX 1100/E HL	1100	5	16		9,2	9	8,5	8	7,5	7	6	3	1	

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili in acciaio inox, a funzionamento automatico con sensore di livello. Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water level sensor switch pumps in stainless steel.
Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi
 - SDX 600/E HL Ø 5mm
 - SDX 1100/E HL Ø 5mm
- Livello min. d'aspirazione 40mm

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica Ceramica/grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet
 - SDX 600/E HL Ø 5mm
 - SDX 1100/E HL Ø 5mm
- Minimum suction level 40mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/graphite



SDX 600/E HL

P1 600 watt
Q max. 240 l/min
H max. 6,5 m



SDX 1100/E HL

P1 1100 watt
Q max. 266 l/min
H max. 9,2 m

TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)					PESO WEIGHT
	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	
Monofase Single-phase						Kg
SDX 600/E HL	1"½	10 mt H07RNF	205	232	396	6,4
SDX 1100/E HL	1"½	10 mt H07RNF	205	232	396	7,5